

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1“		JKSO	
			EČO	
			Miesto	
Objednávateľ	Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce		IČO	IČ DPH
Projektant			00332518	
Zhotoviteľ	PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske		51204452	SK2120631216
Spracoval				
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	12. 12. 2023		CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR					
A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 130 982,48	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 70 065,98	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 64 133,09	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 28 526,60	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 293 708,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 293 708,15
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 293 708,15 58 741,63
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 352 449,78
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 11. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
44	„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1	293 708,15	58 741,63	352 449,78	0,00	293 708,15	0,00	0,00	0,00
Objekt0	Objekt služieb SO 200075	174 270,99	34 854,20	209 125,19	0,00	174 270,99	0,00	0,00	0,00
SO 01 *	Vonkajšie rozvody NN	4 191,35	838,27	5 029,62	0,00	4 191,35	0,00	0,00	0,00
SO 02 *	Vodovodná prípojka	2 657,54	531,51	3 189,05	222,70	2 434,84	0,00	0,00	0,00
SO 03 *	Kanalizačná prípojka splašková	2 393,73	478,75	2 872,48	0,00	2 393,73	0,00	0,00	0,00
SO 04 *	Kanalizačná prípojka dažďová	2 192,61	438,52	2 631,13	0,00	2 192,61	0,00	0,00	0,00
Objekt5	Mini amfiteáter a zvonica SO 200076	42 230,22	8 446,04	50 676,26	0,00	42 230,22	0,00	0,00	0,00
Objekt6	Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077	77 206,94	15 441,39	92 648,33	0,00	77 206,94	0,00	0,00	0,00
Celkom		293708,15	58741,63	352 449,78	0,00	293 708,15	0,00	0,00	0,00

*** Stavebné objekty sú započítané v Objekte služieb**

ROZPOČET

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Objekt: Objekt služieb SO 200075

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Práce HSV										42 909,74	34 510,31	77 420,05	0,000
1 ZEMNÉ PRÁCE										0,00	10 621,04	10 621,04	0,000
	R	1/A 1	121101101	Odstránenie omice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	98,000	0,00	3,90	3,90	0,00	382,20	382,20	0,000
	R	1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	322,000	0,00	2,87	2,87	0,00	924,14	924,14	0,000
	R	1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť hominy	m3	96,600	0,00	0,76	0,76	0,00	73,42	73,42	0,000
	R	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 - základy, oporný múr	m3	55,890	0,00	24,57	24,57	0,00	1 373,22	1 373,22	0,000
	R	1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	16,770	0,00	6,94	6,94	0,00	116,38	116,38	0,000
	R	1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,160	0,00	14,98	14,98	0,00	287,02	287,02	0,000
	R	1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	5,750	0,00	0,82	0,82	0,00	4,72	4,72	0,000
	R	1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, a nezapaženej homina 3 do 100 m3	m3	12,860	0,00	37,33	37,33	0,00	480,06	480,06	0,000
	R	1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	3,860	0,00	5,06	5,06	0,00	19,53	19,53	0,000
	R	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	409,910	0,00	1,32	1,32	0,00	541,08	541,08	0,000
	R	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených - pre spätné použitie	m3	98,000	0,00	0,67	0,67	0,00	65,66	65,66	0,000
	R	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	409,910	0,00	0,50	0,50	0,00	204,96	204,96	0,000
	R	1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	409,910	0,00	15,00	15,00	0,00	6 148,65	6 148,65	0,000
2 ZÁKLADY										8 652,72	1 472,78	10 125,50	0,000
	R	2/A 1	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm	M3	8,800	39,58	17,96	57,54	348,30	158,05	506,35	0,000
	R	11/A 1	274271310	Murivo základových pásov z betónových tvámc napr.Premac 300x500x250 mm a s betónovou výplňou - základy	m3	6,970	136,11	54,03	190,14	948,69	376,59	1 325,28	0,000
	R	11/A 1	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20 - základy, oporný múr	m3	69,550	86,30	10,41	96,71	6 002,17	724,01	6 726,18	0,000
	R	11/A 1	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov napr.PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505.	t	0,401	883,31	236,27	1 119,58	354,21	94,74	448,95	0,000
	R	11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	11,580	86,30	10,31	96,61	999,35	119,39	1 118,74	0,000

Č.	KCN	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
			3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						17 144,70	6 682,62	23 827,32	0,000
	R	11/A 1	311272110	Murivo nosné z tvármic napr. YTONG Univerzál rozm.599x249x300mm na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300.	M3	29,630	170,98	33,32	204,30	5 066,14	987,27	6 053,41	0,000
	R	11/A 1	311272119	Murivo nosné z tvármic napr.YTONG Univerzál rozm.599x249x250mm na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG + vonk.stĺpy	M3	17,570	150,74	44,64	195,38	2 648,50	784,33	3 432,83	0,000
	R	11/A 1	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20 - oporný múr pri objekte	m3	30,000	88,04	15,30	103,34	2 641,20	459,00	3 100,20	0,000
	R	11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	200,000	11,63	8,16	19,79	2 326,00	1 632,00	3 958,00	0,000
	R	11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	200,000	0,00	5,50	5,50	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000
	R	11/A 1	317165250	Napr.Ytong Nosný preklad 250 × 249 × 1 250 mm	kus	1,000	79,01	5,16	84,17	79,01	5,16	84,17	0,000
	R	11/A 1	317165260	Napr.Ytong Nosný preklad 300 × 249 × 1 250 mm	kus	1,000	93,11	5,65	98,76	93,11	5,65	98,76	0,000
	R	11/A 1	317165310	Napr.Ytong Nenosný preklad 100 x 249 x 1250 mm	kus	13,000	30,28	3,30	33,58	393,64	42,90	436,54	0,000
	R	11/A 1	330311714	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 30/37	m3	1,746	106,39	24,06	130,45	185,76	42,01	227,77	0,000
	R	11/A 1	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	27,930	14,42	6,93	21,35	402,75	193,56	596,31	0,000
	R	11/A 1	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	27,930	0,00	3,55	3,55	0,00	99,15	99,15	0,000
	R	11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505.	t	0,483	1 008,86	682,28	1 691,14	487,28	329,54	816,82	0,000
	R	11/A 1	342272115	Priečky z presných tvármic priečkových napr.Ytong P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu.	m2	108,620	20,51	7,67	28,18	2 227,80	833,11	3 060,91	0,000
	R	11/A 1	342272117	Priečky z presných tvármic priečkových napr.Ytong P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	21,250	27,93	7,95	35,88	593,51	168,94	762,45	0,000
			4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						2 966,01	2 365,17	5 331,18	0,000
	R	11/A 1	413321616	Betón nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	7,600	107,63	19,68	127,31	817,99	149,57	967,56	0,000
	R	11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	65,340	11,03	9,34	20,37	720,70	610,28	1 330,98	0,000
	R	11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	65,340	0,00	5,01	5,01	0,00	327,35	327,35	0,000
	R	11/A 1	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	13,910	1,98	15,07	17,05	27,54	209,63	237,17	0,000
	R	11/A 1	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	13,910	0,00	4,50	4,50	0,00	62,60	62,60	0,000
	R	11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov a trámov 10505.	t	0,741	999,69	612,35	1 612,04	740,77	453,75	1 194,52	0,000
	R	11/A 1	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	2,620	107,34	25,36	132,70	281,23	66,44	347,67	0,000
	R	11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,850	2,95	11,51	14,46	55,61	216,96	272,57	0,000
	R	11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,850	0,00	3,95	3,95	0,00	74,46	74,46	0,000
	R	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505.	t	0,322	1 000,52	602,90	1 603,42	322,17	194,13	516,30	0,000
			6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						13 675,75	7 407,40	21 083,15	0,000
	R	11/A 1	625250031 10	Kontaktný zatepľovací systém z platní EPS-F hr. izolantu 30 mm s tenkovrstvou omietkou 3mm - ostenie,bočné steny kubusu,stĺpy,podhľad	M2	97,310	25,13	15,25	40,38	2 445,40	1 483,98	3 929,38	0,000
	R	11/A 1	625250075	Kontaktný zatepľovací systém z platní EPS-F hr. izolantu 100 mm s tenkovrstvou omietkou 3mm	m2	159,960	31,62	15,24	46,86	5 057,94	2 437,79	7 495,73	0,000

Č.	KCN	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	R	11/A 1	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámový s prikotvením, hr. izolantu 100 mm - základy	m2	30,930	26,60	15,27	41,87	822,74	472,30	1 295,04	0,000
	R	11/A 1	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm - pod vonkajšie steny	m3	0,660	86,73	51,00	137,73	57,24	33,66	90,90	0,000
	R	11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	32,860	76,17	29,94	106,11	2 502,95	983,82	3 486,77	0,000
	R	11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	32,860	0,00	3,78	3,78	0,00	124,21	124,21	0,000
	R	11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI .	t	1,360	1 223,99	247,81	1 471,80	1 664,63	337,02	2 001,65	0,000
	R	11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu)	m3	46,690	23,66	28,88	52,54	1 104,69	1 348,40	2 453,09	0,000
	R	11/A 1	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	kus	3,000	4,08	13,35	17,43	12,24	40,05	52,29	0,000
	R	11/A 1	641952341	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	kus	1,000	5,26	15,49	20,75	5,26	15,49	20,75	0,000
	R	11/A 1	642942221	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	2,000	1,33	65,34	66,67	2,66	130,68	133,34	0,000
			9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						470,56	1 268,47	1 739,03	0,000
	R	3/A 1	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	255,740	0,00	2,91	2,91	0,00	744,20	744,20	0,000
	R	3/A 1	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	255,740	1,84	0,15	1,99	470,56	38,36	508,92	0,000
	R	3/B 1	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	255,740	0,00	1,90	1,90	0,00	485,91	485,91	0,000
			99	PRESUNY HMÔT						0,00	4 692,83	4 692,83	0,000
	R	11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z ľehál,tvámic,z kovu výšky do 6 m	t	527,877	0,00	8,89	8,89	0,00	4 692,83	4 692,83	0,000
				Práce PSV						64 133,09	28 526,60	92 659,69	0,000
			711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						2 155,61	959,61	3 115,22	0,000
	R	711/A 1	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC zvaranou s vytiahnutím na stenu	m2	246,180	1,06	3,87	4,93	260,95	952,72	1 213,67	0,000
	R	711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,650	0,00	2,60	2,60	0,00	6,89	6,89	0,000
	283	S/S20	0	Napr.FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	345,740	5,48	0,00	5,48	1 894,66	0,00	1 894,66	0,000
			712	POVLAKOVÉ KRYTINY						3 123,04	3 318,89	6 441,93	0,000
	R	711/A 2	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju s vyvedením na atiku	m2	300,640	0,00	3,75	3,75	0,00	1 127,40	1 127,40	0,000
	R	711/A 2	712391173	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. kútový profil	M	85,000	0,00	7,22	7,22	0,00	613,70	613,70	0,000
	R	711/A 2	712391174	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. atiková tvarovka	M	8,000	0,69	7,96	8,65	5,52	63,68	69,20	0,000
	R	711/A 2	712391177	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ukončovacia lišta	M	82,000	0,80	7,67	8,47	65,60	628,94	694,54	0,000

Č.	KCN	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	R	711/A 2	712391383	Príťaženie izolácie krytiny násypom z kameniva frakcie 16/32 mm hrúbky 60 mm na plochej streche so sklonom do 10°	m2	245,900	0,00	2,81	2,81	0,00	690,98	690,98	0,000
	R	711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° s vyvedením na atiku	m2	300,640	0,00	0,63	0,63	0,00	189,40	189,40	0,000
	R	711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	0,00	2,04	2,04	0,00	4,79	4,79	0,000
283	S/S20	283300015		Napr.FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s vyvedením na atiku	M2	345,740	7,14	0,00	7,14	2 468,58	0,00	2 468,58	0,000
583	S/S60	583347830		Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 32-63 tr. B la - strecha	M3	14,800	22,88	0,00	22,88	338,62	0,00	338,62	0,000
693	S/S90	693665120		Geotextília napr.Tatratex PP 300, netkaná 300g/m2 s vyvedením na atiku	M2	330,700	0,74	0,00	0,74	244,72	0,00	244,72	0,000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ										7 879,35	1 813,71	9 693,06	0,000
	R	713/A 1	713131141	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, lepením celoplošne rohoží, dosiek, pásov - atika, nad stenami predel medzi zatepl. a nezatepl. časťou strechy	M2	53,600	5,96	3,44	9,40	319,46	184,38	503,84	0,000
	R	713/A 1	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	265,800	0,00	1,66	1,66	0,00	441,23	441,23	0,000
	R	713/A 1	713191323	Montáž fólie s preplepením spojov páskou - strechy a atiky	M2	356,280	1,24	3,33	4,57	441,79	1 186,41	1 628,20	0,000
	R	713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	0,00	1,30	1,30	0,00	1,69	1,69	0,000
283	S/S20	1		Parozábrana napr. Bauder TEC KSD	M2	391,910	5,20	0,00	5,20	2 037,93	0,00	2 037,93	0,000
283	S/S20	283765344 2		Napr. ISOVER EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm - nad stenami predel medzi zatepl. a nezatepl. časťou strechy	m2	50,900	8,20	0,00	8,20	417,38	0,00	417,38	0,000
283	S/S20	283765344 7		Napr. ISOVER EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm - strecha, nad stenami predel medzi zatepl. a nezatepl. časťou strechy	m2	284,490	16,39	0,00	16,39	4 662,79	0,00	4 662,79	0,000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY										0,00	7 243,88	7 243,88	0,000
	R	R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia a prípojky - viď samostatný rozpočet	€	1,000	0,00	7 243,88	7 243,88	0,00	7 243,88	7 243,88	0,000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE										17 508,73	6 442,70	23 951,43	0,000
	R	762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	365,970	0,14	4,69	4,83	51,24	1 716,40	1 767,64	0,000
	R	762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	13,724	37,89	0,19	38,08	520,00	2,61	522,61	0,000
	R	762/A 1	762421306	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných "na skryto". - debnenie, podhlád	m2	318,520	17,28	4,61	21,89	5 504,03	1 468,37	6 972,40	0,000
	R	762/A 1	762431366	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na zraz ("na skryto"). - atika medzi izolácie a pod fóliu atiky	m2	139,960	17,14	4,22	21,36	2 398,91	590,64	2 989,55	0,000
	R	762/A 1	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrty	m2	436,640	0,79	0,01	0,80	344,95	4,36	349,31	0,000
	R	762/A 1	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranej plochy 224-288 cm2	m	251,540	0,17	7,94	8,11	42,76	1 997,23	2 039,99	0,000
	R	762/A 1	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranej plochy 280-450 cm2	m	66,270	0,17	9,69	9,86	11,27	642,15	653,42	0,000
	R	762/A 1	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	1,160	26,87	0,21	27,08	31,17	0,24	31,41	0,000
	R	762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,600	0,00	4,50	4,50	0,00	20,70	20,70	0,000

Č.	KCN	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	605	S/S80	1	Rezivo z hranolov - krov,rámy	M3	17,560	490,00	0,00	490,00	8 604,40	0,00	8 604,40	0,000
			764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						1 518,22	1 579,84	3 098,06	0,000
	R	764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z LPL plechu rš 330 mm	m	14,200	8,83	13,22	22,05	125,39	187,72	313,11	0,000
	R	764/A 6	764731113	Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 350 mm	m	81,200	8,97	13,96	22,93	728,36	1 133,56	1 861,92	0,000
	R	764/A 6	764751113	Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné SROR D 120 mm	m	13,000	34,17	15,92	50,09	444,21	206,96	651,17	0,000
	R	764/A 6	764751133	Odpadné rúry z LPL plechu koleno BK D 120 mm	kus	3,000	17,31	4,31	21,62	51,93	12,93	64,86	0,000
	R	764/A 6	764751143	Odpadné rúry z LPL plechu výtokové koleno UTK D 120 mm	kus	3,000	25,81	4,31	30,12	77,43	12,93	90,36	0,000
	R	764/A 6	764761233	Žlabový kotlík z LPL plechu SOK 190/120 mm	kus	3,000	30,30	7,44	37,74	90,90	22,32	113,22	0,000
	R	764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,00	1,85	1,85	0,00	3,42	3,42	0,000
			767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						31 844,39	5 276,98	37 121,37	0,000
	R	767/A 1	0	Montáž dverí, okien a stien plastových	M2	51,689	0,00	80,10	80,10	0,00	4 140,29	4 140,29	0,000
	R	767/A 3	767616111	Montáž okien a stien z AL-profilov	m2	54,900	0,00	20,69	20,69	0,00	1 135,88	1 135,88	0,000
	R	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,00	0,90	0,90	0,00	0,81	0,81	0,000
	767	P/PC	767100001	Plastové okná a steny farebné vč.zasklenia 2sklo dodávka	M2	45,389	223,10	0,00	223,10	10 126,29	0,00	10 126,29	0,000
	767	P/PC	767100002	Plastové dvere vonkajšie s nadsvetlíkom vč.zasklenia dodávka	M2	6,300	582,67	0,00	582,67	3 670,82	0,00	3 670,82	0,000
	767	P/PC	767100227	Steny z eloxovaného al zaskl. izolačným dvojsklom atyp	M2	54,900	328,73	0,00	328,73	18 047,28	0,00	18 047,28	0,000
			783	NÁTERY						103,75	1 890,99	1 994,74	0,000
	R	783/A 1	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové napr.BOCHEMIT	M2	471,570	0,22	4,01	4,23	103,75	1 890,99	1 994,74	0,000
				Montážne práce						0,00	4 191,25	4 191,25	0,000
			921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,00	4 191,25	4 191,25	0,000
	R	R/R 0	22	Elektroinštalácia - vonkajšie rozvody NN vid' samostatný rozpočet	€	1,000	0,00	4 191,25	4 191,25	0,00	4 191,25	4 191,25	0,000
				Celkom						107 042,83	67 228,16	174 270,99	0,000

ROZPOČET

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Objekt: Objekt služieb SO 200075

Časť: Vonkajšie rozvody NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 11. 2023

Č.	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	--------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 4 191,35 0,000

21-M Elektromontáže 3 964,55 0,000

921		210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	285,000	1,51	430,35	0,000
345		345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	285,000	0,69	196,65	0,000
921		210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	70,000	2,15	150,50	0,000
345		345710005900.S	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	m	70,000	1,78	124,60	0,000
921		210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	195,000	2,44	475,80	0,000
354		354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	185,250	2,44	452,01	0,000
921		210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	40,000	1,76	70,40	0,000
354		354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	25,000	2,26	56,50	0,000
921		210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000	3,46	34,60	0,000
354		354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	1,09	10,90	0,000
921		210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	34,000	2,42	82,28	0,000
354		354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	34,000	1,19	40,46	0,000
921		210800110.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	275,000	0,77	211,75	0,000
341		341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm2	m	275,000	2,77	761,75	0,000
921		210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	40,000	1,01	40,40	0,000
341		341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	40,000	4,14	165,60	0,000
920		210902483.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	80,000	2,73	218,40	0,000
341		341110034201.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x50 mm2 SM	m	80,000	5,52	441,60	0,000

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 226,80 0,000

946		460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	280,000	0,67	187,60	0,000
283		283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	280,000	0,14	39,20	0,000

Celkom 4 191,35 0,000

ROZPOČET

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Objekt: Objekt služieb SO 200075

Časť: Vodovodná prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 11. 2023

Č.	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							2 166,31	0,000
1 Zemné práce							1 432,25	0,000
1		132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	39,480	24,57	970,02	0,000
135		131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,480	0,66	26,06	0,000
3		162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,278	2,29	23,54	0,000
4		167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,278	5,74	59,00	0,000
5		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,278	0,50	5,14	0,000
6		174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	29,202	1,17	34,17	0,000
8		175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,640	12,96	73,09	0,000
9		583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,152	8,75	88,83	0,000
10		451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,638	32,86	152,40	0,000
8 Rúrové vedenie							733,13	0,000
97		871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	47,000	0,53	24,91	0,000
98		286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	47,000	2,87	134,89	0,000
199		286680000100.S	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	1,000	76,54	76,54	0,000
33		892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	47,000	6,44	302,68	0,000
27		892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	47,000	0,96	45,12	0,000
34		899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	47,000	2,14	100,58	0,000
101		899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	47,000	1,03	48,41	0,000

Č.	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99			Presun hmôt HSV				0,93	0,000
28		998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,040	23,30	0,93	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV				204,87	0,000
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				204,87	0,000
197		722221105.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 6/4	ks	1,000	8,92	8,92	0,000
198		551110010500.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 6/4" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	1,000	126,59	126,59	0,000
195		722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	8,88	8,88	0,000
196		551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	57,46	57,46	0,000
200		998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,019	0,70	1,41	0,000
201		998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	2,019	0,75	1,51	0,000
202		998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,019	0,05	0,10	0,000
M			Práce a dodávky M				63,66	0,000
23-M			Montáže potrubia				63,66	0,000
138		230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	18,92	18,92	0,000
139		286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	44,74	44,74	0,000
HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				222,70	0,000
35		HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	22,27	222,70	0,000
Celkom							2 657,54	0,000

ROZPOČET

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Objekt: Objekt služieb SO 200075

Časť: Kanalizačná prípojka splašková

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 11. 2023

Č.	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	--------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 267,33

0,000

8

Rúrové vedenie

1 803,81

0,000

86	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	41,000	1,08	44,28	0,000
87	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,200	69,14	566,95	0,000
115	286680001400	Tesniaca manžeta HL800P/160, pre izolovanie prestupov potrubia DN 160, PVC manžeta D 160-165 mm, guma/asfalt/PP/PVC alebo ekvivalent	ks	1,000	122,76	122,76	0,000
62	877313121r	Tvarovky nad rámec (5% z ceny)	%	17,179	5,00	85,90	0,000
111	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	7,000	5,40	37,80	0,000
112	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	6,01	36,06	0,000
129	286540071000.S	Koleno PP SN 12, DN 160x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	5,58	5,58	0,000
28	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	41,000	1,88	77,08	0,000
94	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	35,30	35,30	0,000
95	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	57,32	57,32	0,000
105	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	2,000	51,78	103,56	0,000
106	KGDOV40015	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	112,42	224,84	0,000
107	T05	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	2,000	76,99	153,98	0,000

Č.	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
118		KGSGR400/160	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	42,00	42,00	0,000
124		286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	38,15	38,15	0,000
96		899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,23	28,23	0,000
98		552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	101,79	101,79	0,000
89		899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	41,000	1,03	42,23	0,000

99 Presun hmôt HSV 463,52 0,000

125		998274101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	12,315	11,06	136,20	0,000
126		998274115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	12,315	26,39	324,99	0,000
39		998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,100	23,30	2,33	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 24,14 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 24,14 0,000

109		711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	m	2,000	12,07	24,14	0,000
-----	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

M Práce a dodávky M 102,26 0,000

23-M Montáže potrubia 102,26 0,000

41		230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	102,26	102,26	0,000
----	--	-------------	--	------	-------	--------	--------	-------

Celkom 2 393,73 0,000

ROZPOČET

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Objekt: Objekt služieb SO 200075

Časť: Kanalizačná prípojka dažďová

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 11. 2023

Č.	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	--------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 079,24 0,000

1 Zemné práce

659,69 0,000

3		132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,280	14,98	258,85	0,000
4		132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,280	0,82	14,17	0,000
5		162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,720	1,16	7,80	0,000
184		162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,720	2,90	19,49	0,000
185		162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,720	0,29	1,95	0,000
186		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,080	18,00	181,44	0,000
6		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,560	2,69	28,41	0,000
215		174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,500	1,17	1,76	0,000
7		175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,320	20,63	89,12	0,000
188		583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	6,480	8,75	56,70	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

76,44 0,000

9		451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,400	31,85	76,44	0,000
---	--	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

Č.	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8			Rúrové vedenie			1 094,15	0,000	
86		871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	24,000	1,08	25,92	0,000
87		286140001200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	4,800	69,14	331,87	0,000
159		877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	7,000	5,40	37,80	0,000
160		286540069700	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	6,01	42,07	0,000
216		877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	1,000	5,40	5,40	0,000
217		286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	13,52	13,52	0,000
218		877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/125	ks	3,000	5,40	16,20	0,000
219		286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	5,43	16,29	0,000
213		894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000	4,92	4,92	0,000
214		286610047500.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	1,000	530,32	530,32	0,000
28		892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,000	1,88	45,12	0,000
172		899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	24,000	1,03	24,72	0,000
99			Presun hmôt HSV			248,96	0,000	
39		998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,685	23,30	248,96	0,000
721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia			113,37	0,000	
220		721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	3,000	37,79	113,37	0,000
Celkom						2 192,61	0,000	

ROZPOČET

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1
Objekt: Mini amfiteáter a zvonica SO 200076

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2023

Datum: 20. 11. 2023

Č.	KCN	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Práce HSV										25 168,42	17 061,80	42 230,22	0,000
1 ZEMNÉ PRÁCE										0,00	1 941,48	1 941,48	0,000
	R	1/A 1	121101101	Odstránenie omice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	50,000	0,00	3,90	3,90	0,00	195,00	195,00	0,000
	R	1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - sedenie,múr pri zvonici	m3	36,860	0,00	24,57	24,57	0,00	905,65	905,65	0,000
	R	1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	11,060	0,00	6,94	6,94	0,00	76,76	76,76	0,000
	R	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	36,860	0,00	1,32	1,32	0,00	48,66	48,66	0,000
	R	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených - pre spätné použitie	m3	50,000	0,00	0,67	0,67	0,00	33,50	33,50	0,000
	R	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,860	0,00	0,50	0,50	0,00	18,43	18,43	0,000
	R	1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	36,860	0,00	18,00	18,00	0,00	663,48	663,48	0,000
2 ZÁKLADY										9 264,19	3 174,21	12 438,40	0,000
	R	11/A 1	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20 - sedenie,múr pri zvonici	m3	78,150	86,30	10,41	96,71	6 744,35	813,54	7 557,89	0,000
	R	11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie - sedenie	m2	269,790	9,34	5,73	15,07	2 519,84	1 545,90	4 065,74	0,000
	R	11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	269,790	0,00	3,02	3,02	0,00	814,77	814,77	0,000
3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE										2 640,36	1 039,23	3 679,59	0,000
	R	11/A 1	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20 - múr pri zvonici	m3	14,310	88,04	15,30	103,34	1 259,85	218,95	1 478,80	0,000
	R	11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	48,100	11,63	8,16	19,79	559,40	392,50	951,90	0,000
	R	11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	48,100	0,00	5,50	5,50	0,00	264,55	264,55	0,000
	R	11/A 1	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI.	t	0,671	1 223,71	243,27	1 466,98	821,11	163,23	984,34	0,000

Č.	KCN	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	--------	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY										11 703,87	6 581,89	18 285,76	0,000
	R	11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	62,850	76,17	29,94	106,11	4 787,28	1 881,73	6 669,01	0,000
	R	11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI .	t	3,003	1 223,99	247,81	1 471,80	3 675,64	744,18	4 419,82	0,000
	R	11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - pod sedením	m3	136,980	23,66	28,88	52,54	3 240,95	3 955,98	7 196,93	0,000

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										1 560,00	0,00	1 560,00	0,000
	551	P/PC	55100002	Zvonica atyp	ks	1,000	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,000

99 PRESUNY HMÔT										0,00	4 324,99	4 324,99	0,000
	R	11/A 1	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	598,201	0,00	7,23	7,23	0,00	4 324,99	4 324,99	0,000

Celkom

25 168,42 17 061,80 42 230,22 0,000

ROZPOČET

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1
Objekt: Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Dátum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Cenník	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Práce HSV										62 904,32	14 302,62	77 206,94	953 978,190
1 ZEMNÉ PRÁCE										0,00	977,07	977,07	0,000
	R	1/A 1	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	213,800	0,00	3,90	3,90	0,00	833,82	833,82	0,000
	R	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených - pre spätné použitie	m3	213,800	0,00	0,67	0,67	0,00	143,25	143,25	0,000
5 SPEVNENÉ PLOCHY										59 070,41	7 365,41	66 435,82	952 712,748
	R	221/A 1	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	1 069,000	5,48	0,56	6,04	5 858,12	598,64	6 456,76	578 248,825
	R	221/A 1	591211111	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	M2	1 069,000	3,01	6,33	9,34	3 217,69	6 766,77	9 984,46	209 924,875
	583	S/S60	5838010600	Kocka dlažbová čadičová 10/10/10 cm	M2	841,000	47,15	0,00	47,15	39 653,15	0,00	39 653,15	157 016,382
	583	S/S60	5838010601	Kocka dlažbová pieskovec10x10x10cm	M2	281,400	36,75	0,00	36,75	10 341,45	0,00	10 341,45	7 522,666
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										3 833,91	301,14	4 135,05	1 265,442
	R	221/A 1	917161111	Osadenie chodník, obrub, kamen, ležatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	63,000	6,09	4,78	10,87	383,67	301,14	684,81	651,042
	583	S/S60	583803230	Obrubníky kamenné priame 30x30 skupina materiálu I/2	M	64,000	53,91	0,00	53,91	3 450,24	0,00	3 450,24	614,400
99 PRESUNY HMÔT										0,00	5 659,00	5 659,00	0,000
	R	221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	970,669	0,00	5,83	5,83	0,00	5 659,00	5 659,00	0,000
Celkom										62 904,32	14 302,62	77 206,94	953 978,190

Harmonogram stavby "„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia"

Kód položky	Rok od 01.02.-31.10.2024		2024									
	Mesiac		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Popis											
35	Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia											
SO 01	Objekt služieb SO 200014											
VP	Vlastné položky											
D1	Práce HSV											
1	ZEMNÉ PRÁCE											
2	ZÁKLADY											
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE											
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
D2	Práce PSV											
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI											
712	POVLAKOVÉ KRYTINY											
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCII											
725	ŽTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY											
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE											
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ											
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE											
783	NÁTERY											
D3	Montážne práce											
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE											
SO 01.1	Vonkajšie rozvody NN											
21-M	Elektromontáže											
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach											
SO.02	Vodovodná prípojka											
1	Zemné práce											
8	Rúrové vedenie											
PSV	Práce a dodávky PSV											
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod											
M	Práce a dodávky M											
23-M	Montáže potrubia											
SO 03	Kanalizačná prípojka splašková											
HSV	Práce a dodávky HSV											
8	Rúrové vedenie											
99	Presun hmôt HSV											
PSV	Práce a dodávky PSV											
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI											
M	Práce a dodávky M											
23-M	Montáže potrubia											
SO.04	Kanalizačná prípojka dažďová											
HSV	Práce a dodávky HSV											
1	Zemné práce											
4	Vodorovné konštrukcie											
8	Rúrové vedenie											
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia											
SO 02	Platni amfiteáter a zvonica SO 200015											
D1	Práce HSV											
1	ZEMNÉ PRÁCE											
2	ZÁKLADY											
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE											
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
SO 03.	Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200016											
D1	Práce HSV											
1	ZEMNÉ PRÁCE											
5	SPEVNENÉ PLOCHY											
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
	Odovzdanie stavby											

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO:51204452

160-PM-P

PB bau, s.r.o.

Gaštanová 259

072 22 Strážske

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 622 256 016 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619022900** zo dňa **10.10.2022** v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske**
RČ/IČO: **51204452**

Začiatok poistenia: **11.10.2022 hod. 00:00**Koniec poistenia: **na neurčito****Základné poistenie:****Zodpovednosť****Poistná suma:**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 330.00 €)

600 000,00 EUR**Prípoistenie:****Zodpovednosť za regresné náhrady**

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní (Spoluúčasť 50.00 €)

5 000,00 EUR**Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

5 000,00 EUR**Čistá finančná strata**

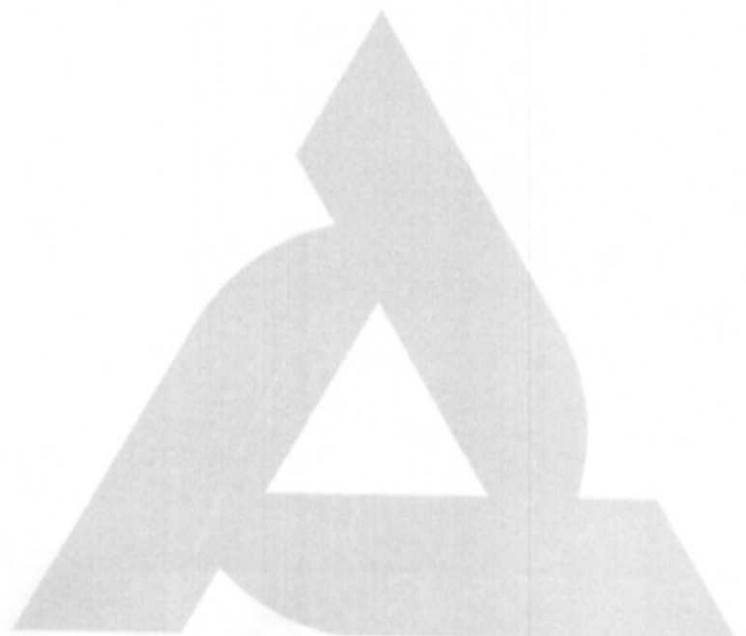
Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)

5 000,00 EUR**Škody spôsobené búracími prácami**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)

10 000,00 EUR**Škody na nadv. alebo podz. vedeniach**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10.00 % / Min 100.00 €)

10 000,00 EUR

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Celkové ročné poistné (vrátane dane):
z toho daň z poistenia 8.00%:
ročné poistné bez dane:

1 412,56 EUR
104,63 EUR
1 307,93 EUR

Dohodnutá splátka k úhrade:

1 412,56 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia:

Druh platby:

Splatnosť poistného:

ročné / ročne
bezhotovostne s avízom
11.10.

Platenie poistného:

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: **SK25 0900 0000 0001 7512 6457**, SWIFT (BIC): **GIBASKBX**

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: **SK11 0200 0000 0000 9000 4012**, SWIFT (BIC): **SUBASKBX**

UniCredit Bank, a.s. Czech republic and

IBAN: **SK29 1111 0000 0010 2970 6001**, SWIFT (BIC): **UNCRSKBX**

Slovakia, pobočka zahraničnej banky

365.bank, a. s.

IBAN: **SK34 6500 0000 0002 0212 0000**, SWIFT (BIC): **POBNSKBA**

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: **SK20 5600 0000 0048 0491 5001**, SWIFT (BIC): **KOMASK2X**

Variabilný symbol

6622256016 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 17.00 hod. telefonicky na čísle +421 2 5729 9999. V prípade škodovej udalosti volajte non-stop Centrálny dispečing škôd +421 2 5729 9999.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na www.kooperativa.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 13.10.2022





Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce

Č. sp.: 408/2023

Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

V zmysle § 41 ods.1 ZVO uvádzame, že na realizácii predmetu zákazky s názvom „**Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1**“

- celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami
- máme v úmysle zadať nasledovný podiel zákazky nasledovným subdodávateľom, ktorých uvádzame v priloženej tabuľke

Por. Číslo	Obchodné meno	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia)
1	0				

Poznámka: V prípade a) uchádzač uvedie v stĺpci Obchodné meno **0 (nula)**, v prípade b) uchádzač vyplní tabuľku, v ktorej uvedie všetkých subdodávateľov.

Uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť

V Strážskom, dňa 12.12.2023

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259 (15)
Strážske 072 22
IČO: 51204452

Štefan Kammer, konateľ